


# PN FF

Złączka włączana, BEF

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
<b>Przyłącze 1</b>	króćce rurowe
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	przyłącze z pierścieniem zacinającym - typoszereg francuski
<b>Skrót</b>	BEF
<b>Typoszereg</b>	French (imperial pipe - series gas)
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

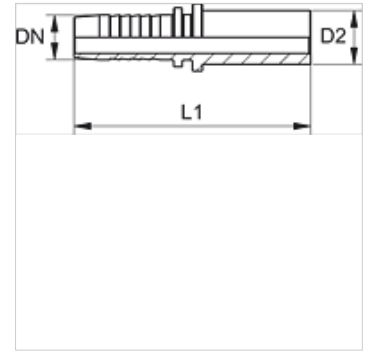

## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Nie stosować w nowych konstrukcjach; polecamy: PN...AF.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0