
# PN FL 45 VA

Złączka wtłaczana, BEL W45°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | złączka wtłaczana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE |
| **Przyłącze 1** | króćce rurowe |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | przyłącze z pierścieniem zacinającym |
| **Skrót** | BEL |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Typoszereg** | lekka |
| **Materiał** | stal szlachetna |



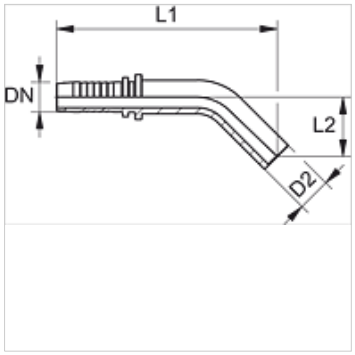


## Wskazówka

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).
Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.
Nie stosować w nowych konstrukcjach; polecamy: PN...AOL...45 VA.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Ciśnienie robocze (bar) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 FL 04 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 6,0 | 79,8 | 22,0 |
| **PN 06 FL 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 8,0 | 89,8 | 22,0 |
| **PN 06 FL 08 45 VA** | 6 | 4 | 1/4" | 250,0 | 10,0 | 94,8 | 22,5 |
| **PN 08 FL 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 10,0 | 94,3 | 25,0 |
| **PN 08 FL 10 45 VA** | 8 | 5 | 5/16" | 250,0 | 12,0 | 88,8 | 24,0 |
| **PN 10 FL 08 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 10,0 | 93,8 | 24,5 |
| **PN 10 FL 45 VA** | 10 | 6 | 3/8" | 250,0 | 12,0 | 88,8 | 24,5 |
| **PN 13 FL 45 VA** | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | 15,0 | 100,8 | 27,5 |
| **PN 16 FL 45 VA** | 16 | 10 | 5/8" | 160,0 | 18,0 | 107,0 | 34,0 |
| **PN 20 FL 45 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 160,0 | 22,0 | 129,0 | 41,5 |
| **PN 25 FL 45 VA** | 25 | 16 | 1" | 100,0 | 28,0 | 150,5 | 47,0 |
| **PN 32 FL 45 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 100,0 | 35,0 | 208,0 | 68,0 |
| **PN 40 FL 45 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 100,0 | 42,0 | 206,0 | 68,0 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **PN FL 45** | Złączka wtłaczana, BEL W45°, stal |

## Elementy dodatkowe

| | |
|---|---|
| **VOM** | Króciec do przedmontażu |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*