PN FS 45 VA


Złączka wtłaczana, BES W45°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	złączka wtłaczana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
Przyłącze 1	króćce rurowe
Rodzaj uszczelnienia 1	przyłącze z pierścieniem zacinającym
Skrót	BES
Norma	ISO 8434-1
Typoszereg	ciężka
Materiał	stal szlachetna



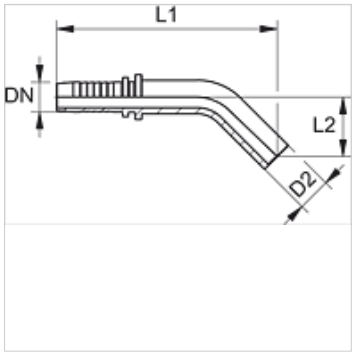

Wskazówka

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).
Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.
Nie stosować w nowych konstrukcjach; polecamy: PN...AOS...45 VA.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	D2 (mm)	L2 (mm)
PN 06 FS 03 45 VA	6	4	1/4"	6,0	22,0
PN 06 FS 04 45 VA	6	4	1/4"	8,0	22,0
PN 06 FS 45 VA	6	4	1/4"	10,0	22,5
PN 08 FS 06 45 VA	8	5	5/16"	10,0	25,0
PN 08 FS 45 VA	8	5	5/16"	12,0	24,0
PN 10 FS 06 45 VA	10	6	3/8"	10,0	25,0
PN 10 FS 08 45 VA	10	6	3/8"	12,0	45,0
PN 10 FS 45 VA	10	6	3/8"	14,0	-
PN 13 FS 45 VA	12	8	1/2"	16,0	32,0
PN 16 FS 45 VA	16	10	5/8"	20,0	31,0
PN 20 FS 45 VA	19	12	3/4"	25,0	42,0
PN 25 FS 45 VA	25	16	1"	30,0	-
PN 32 FS 45 VA	31	20	1.1/4"	38,0	-

Warianty produktu

PN FS 45	Złączka wtłaczana, BES W45°, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.