
# PN HBK VA

Złączka wtłaczana, AGR-K

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | złączka wtłaczana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE |
| **Przyłącze 1** | gwint zewnętrzny BSPT stożkowy |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnia gwint |
| **Skrót** | AGR-K |
| **Materiał** | stal szlachetna |



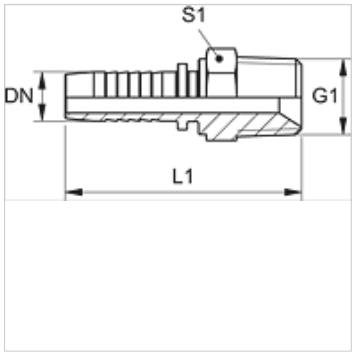


## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | S1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PN 06 HBK 02 VA** | 6 | 4 | 1/4" | R 1/8" K | 14 |
| **PN 06 HBK VA** | 6 | 4 | 1/4" | R 1/4" K | 14 |
| **PN 08 HBK 10 VA** | 8 | 5 | 5/16" | R 3/8" K | 19 |
| **PN 10 HBK VA** | 10 | 6 | 3/8" | R 3/8" K | 19 |
| **PN 10 HBK 13 VA** | 10 | 6 | 3/8" | R 1/2" K | 22 |
| **PN 13 HBK 10 VA** | 12 | 8 | 1/2" | R 3/8" K | 19 |
| **PN 13 HBK VA** | 12 | 8 | 1/2" | R 1.1/2" K | 22 |
| **PN 13 HBK 20 VA** | 12 | 8 | 1/2" | R 3/4" K | 27 |
| **PN 16 HBK 20 VA** | 16 | 10 | 5/8" | R 3/4" K | 27 |
| **PN 20 HBK VA** | 19 | 12 | 3/4" | R 3/4" K | 27 |
| **PN 20 HBK 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | R 1" K | 36 |
| **PN 25 HBK VA** | 25 | 16 | 1" | R 1" K | 36 |
| **PN 32 HBK VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | R 1.1/4" K | 46 |
| **PN 40 HBK VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | R 1.1/2" K | 50 |
| **PN 50 HBK VA** | 51 | 32 | 2" | R 2" K | 65 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*