
PN HBK VA

Złączka wtłaczana, AGR-K

Właściwości

Zakres stosowania	złączka wtłaczana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
Przyłącze 1	gwint zewnętrzny BSPT stożkowy
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnia gwint
Skrót	AGR-K
Materiał	stal szlachetna



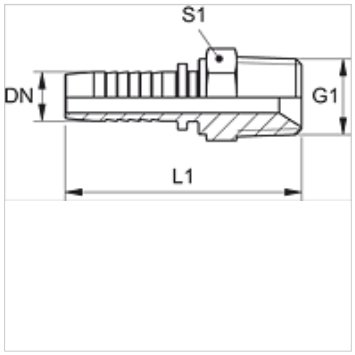

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	S1
PN 06 HBK 02 VA	6	4	1/4"	R 1/8" K	14
PN 06 HBK VA	6	4	1/4"	R 1/4" K	14
PN 08 HBK 10 VA	8	5	5/16"	R 3/8" K	19
PN 10 HBK VA	10	6	3/8"	R 3/8" K	19
PN 10 HBK 13 VA	10	6	3/8"	R 1/2" K	22
PN 13 HBK 10 VA	12	8	1/2"	R 3/8" K	19
PN 13 HBK VA	12	8	1/2"	R 1.1/2" K	22
PN 13 HBK 20 VA	12	8	1/2"	R 3/4" K	27
PN 16 HBK 20 VA	16	10	5/8"	R 3/4" K	27
PN 20 HBK VA	19	12	3/4"	R 3/4" K	27
PN 20 HBK 25 VA	19	12	3/4"	R 1" K	36
PN 25 HBK VA	25	16	1"	R 1" K	36
PN 32 HBK VA	31	20	1.1/4"	R 1.1/4" K	46
PN 40 HBK VA	38	24	1.1/2"	R 1.1/2" K	50
PN 50 HBK VA	51	32	2"	R 2" K	65

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.