
PN KAE ST

Złączka wtłaczana, KAE ST

Właściwości

Zakres stosowania	do węży HF/HW 100-i HF/HW 200
Przyłącze 1	przyłącze wtykowe
Rodzaj uszczelnienia 1	czop uszczelniony o-ringiem
nadaje się do	myjki wysokociśnieniowe Kärcher
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



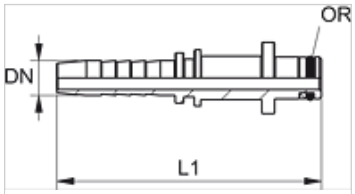

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Opis

Samocentrujący w celu unikania naprężeń skręcających.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.