

# PN KAE ST

Złączka włączana, KAE ST

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Zakres stosowania** do węży HF/HW 100-i HF/HW 200


**Przyłącze 1** przyłącze wtykowe

**Rodzaj uszczelnienia 1** czop uszczelniony o-ringiem

**nadaje się do** myjki wysokociśnieniowe Kärcher

**Materiał** stal

**Ochrona powierzchni** galwanizowany

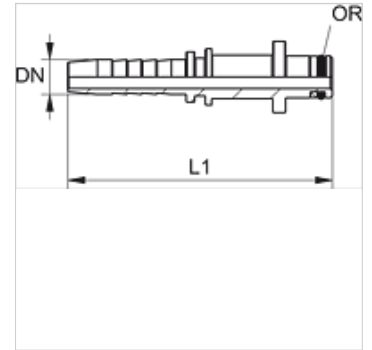

## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Opis

Samocentrujący w celu unikania naprężeń skręcających.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78