

PN KAE ST

Złączka włączana, KAE ST

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania do węży HF/HW 100-i HF/HW 200


Przyłącze 1 przyłącze wtykowe

Rodzaj uszczelnienia 1 czop uszczelniony o-ringiem

nadaje się do myjki wysokociśnieniowe Kärcher

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

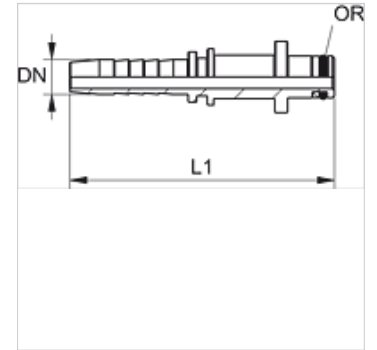

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Opis

Samocentrujący w celu unikania naprężeń skręcających.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	D1 (mm)	OR
PN 06 KAE ST	6	4	1/4"	10,0	6,75 x 1,78
PN 08 KAE ST	8	5	5/16"	10,0	6,75 x 1,78