


PN KAE STD

Złączka włączana, KAE STD

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|--|
| Zakres stosowania | do węży HF/HW 100-i HF/HW 200 |
| Przyłącze 1 | Obrotowe złącze wtykowe z łożyskiem kulkowym |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | czop uszczelniony o-ringiem |
| nadaje się do | myjki wysokociśnieniowe Kärcher |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

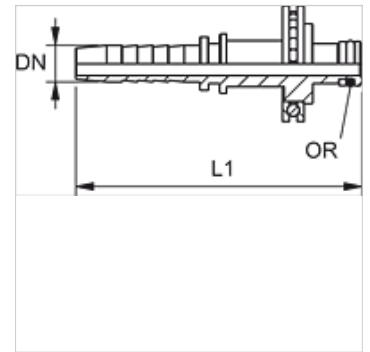

Wskazówka

Nie może być stosowane jako dwuzłączka obrotowa!
Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Opis

Samocentrujący w celu unikania naprężeń skręcających.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | D1 (mm) | OR |
|---------------|----|------|-------|------------|-------------|
| PN 08 KAE STD | 8 | 5 | 5/16" | 11,0 | 7,65 x 1,78 |