


PN KAE VA

Złączka włączana, KAE

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | do węży HF/HW 100-i HF/HW 200 |
| Przyłącze 1 | metryczny gwint wewnętrzny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny z o-ringiem |
| nadaje się do | myjki wysokociśnieniowe Kärcher (do daty produkcji 12/1997) |
| Materiał | stal szlachetna |

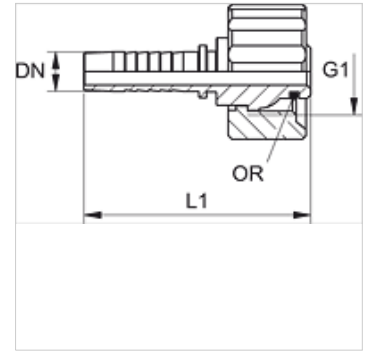

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | OR |
|--------------|----|------|-------|------------|------------|
| PN 06 KAE VA | 6 | 4 | 1/4" | M 22 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |
| PN 08 KAE VA | 8 | 5 | 5/16" | M 22 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |
| PN 10 KAE VA | 10 | 6 | 3/8" | M 22 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |
| PN 13 KAE VA | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 10,0 x 2,0 |

Warianty produktu

PN KAE Złączka włączana, KAE, stal