
PN KAE VA

Złączka wtłaczana, KAE

Właściwości

Zakres stosowania	do węży HF/HW 100-i HF/HW 200
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny z o-ringiem
nadaje się do	myjki wysokociśnieniowe Kärcher (do daty produkcji 12/1997)
Materiał	stal szlachetna



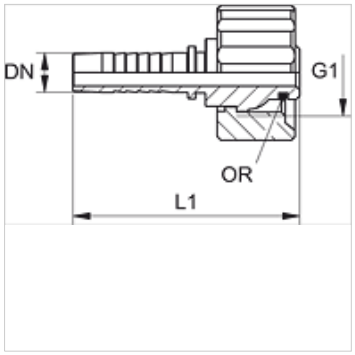

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	OR
PN 06 KAE VA	6	4	1/4"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 08 KAE VA	8	5	5/16"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 KAE VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 13 KAE VA	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	10,0 x 2,0

Warianty produktu

PN KAE	Złączka wtłaczana, KAE, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.