


# PN S

Złączka włączana, wąż pomiarowy

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Typ konstrukcji	czop uszczelniany o-ringiem
Przyłącze 1	przyłącze wtykowe
Rodzaj uszczelnienia 1	czop uszczelniony o-ringiem
Zakres dostawy	z osłoną przeciwpyłową
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

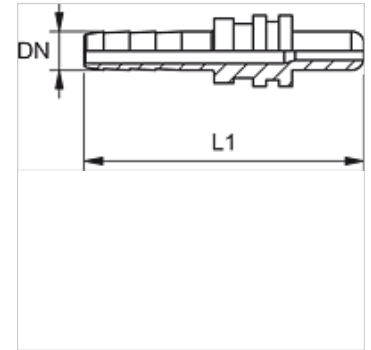

## Wskazówka

Odpowiednia oprawka: PMH 102.

## Opis

Samocentrujący w celu unikania naprężeń skręcających.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	L1 (mm)
PN 02 S	2	1	5/64"	27

DN = średnica znamionowa