


# PN S 45

Złączka włączana, wąż pomiarowy W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Typ konstrukcji        | czop uszczelniany o-ringiem |
| Przyłącze 1            | przyłącze wtykowe           |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | czop uszczelniony o-ringiem |
| Zakres dostawy         | bez osłony pyłoszczelnej    |
| Materiał               | stal                        |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany               |

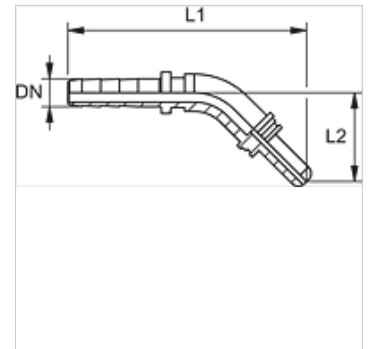

## Wskazówka

Odpowiednia oprawka: PMH 102.

## Opis

Samocentrujący w celu unikania naprężeń skręcających.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal   | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|------------|----|------|-------|------------|------------|
| PN 02 S 45 | 2  | 1    | 5/64" | 55         | 24         |

DN = średnica znamionowa