PN SF 45 VA


Złączka wtłaczana, SFL W45°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	złączka wtłaczana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
Przyłącze 1	przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
Skrót	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Materiał	stal szlachetna



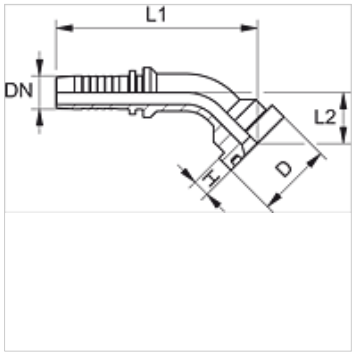

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	Ciśnienie robocze (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PN 13 SF 45 VA	12	8	1/2"	1/2"	350,0	30,2	6,7	30,0
PN 13 SF 20 45 VA	12	8	1/2"	3/4"	350,0	38,1	6,7	34,0
PN 16 SF 13 45 VA	16	10	5/8"	1/2"	350,0	30,2	6,7	34,0
PN 16 SF 20 45 VA	16	10	5/8"	3/4"	350,0	38,1	6,7	34,0
PN 20 SF 45 VA	19	12	3/4"	3/4"	350,0	38,1	6,7	36,0
PN 20 SF 25 45 VA	19	12	3/4"	1"	320,0	44,5	8,0	31,0
PN 25 SF 45 VA	25	16	1"	1"	320,0	44,5	8,0	39,0
PN 25 SF 32 45 VA	25	16	1"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	43,0
PN 32 SF 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	44,0
PN 32 SF 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	36,0
PN 40 SF 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	45,0
PN 40 SF 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	58,0
PN 50 SF 45 VA	51	32	2"	2"	210,0	71,4	9,5	57,0
PN 60 SF 45 VA	60	40	2.3/8"	2.1/2"	175,0	84,1	9,5	-

Warianty produktu

PN SF 45	Złączka wtłaczana, SFL W45°, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.