


# PN SF6 60

Złączka włączana, SFS W60°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
<b>Przyłącze 1</b>	przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
<b>Skrót</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

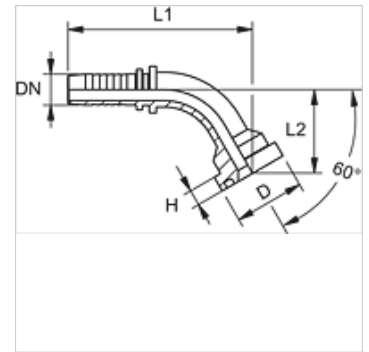

## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF6 25 60 L 80	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5	141,0	80,0