

PN SFK

Złączka włączana, SFK

HANSA FLEX

Właściwości


Zakres stosowania złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE

Przyłącze 1 przyłącze kołnierzowe SAE do Komatsu

Rodzaj uszczelnienia 1 uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

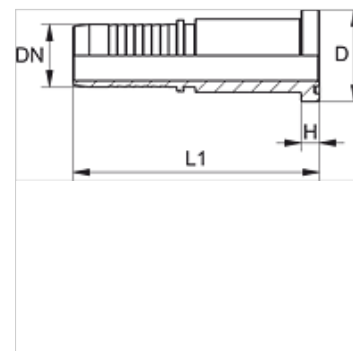

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PN 16 SFK	16	10	5/8"	5/8"	34,0	8,2	90,0