

# PN WAP

Złączka włączana, WAP

**HANSA FLEX**

## Właściwości

**Zakres stosowania** do węży HF/HW 100-i HF/HW 200


**Przyłącze 1** metryczny gwint wewnętrzny

**Rodzaj uszczelnienia 1** stożek zewnętrzny z o-ringiem

**nadaje się do** myjki wysokociśnieniowe WAP

**Materiał** stal

**Ochrona powierzchni** galwanizowany

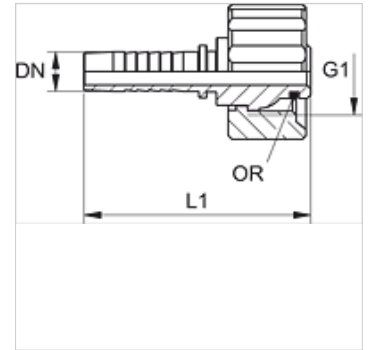

## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	OR
PN 08 WAP	8	5	5/16"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0
PN 10 WAP	10	6	3/8"	M 21 x 1,5	10,0 x 2,0