


# SFH (6000 PSI) CAT

Półowka kołnierza 6000 PSI (CAT)

## Właściwości

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| nadaje się do       | Caterpillar   |
| Materiał            | stal          |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

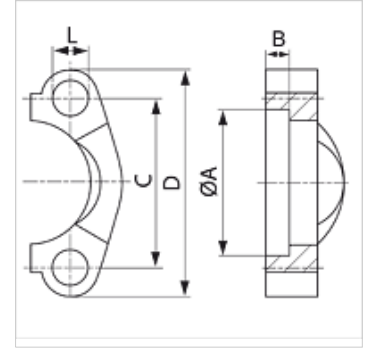

## Wskazówka

Zalecane śruby są wymienione w kolumnach M (metr) lub M (unc).

## Artykuł

| Oznaczenie | Wielkość kołnierza | PB 10.9<br>(bar) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | M metr.   | M (unc)       |
|------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| SFH9 20    | 3/4"               | 400              | 42,1      | 13,3      | 50,8      | 71        | 10,7      | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFH9 25    | 1"                 | 400              | 48,4      | 13,3      | 57,2      | 81        | 13,0      | M 12 x 45 | -             |
| SFH9 32    | 1.1/4"             | 400              | 54,8      | 13,3      | 66,7      | 95        | 15,0      | M 14 x 45 | -             |
| SFH9 40    | 1.1/2"             | 400              | 64,3      | 13,3      | 79,4      | 11        | 17,0      | M 16 x 55 | 5/8" x 2"     |

## Akcesoria

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| AFS SCHR M    | Zestaw imbusowych śrub metrycznych |
| AFS SCHR U    | Zestaw imbusowych śrub UNC         |
| SCHRAUBE M    | Śruba imbusowa                     |
| SCHRAUBE M VZ | Śruba imbusowa                     |