

SIN AB

Złączka włączana, DKR

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 gwint wewnętrzny BSP


Rodzaj uszczelnienia 1 stożek zewnętrzny 60°

Skrót DKR

Norma ISO 228-1
ISO 8434-6
BS 5200

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

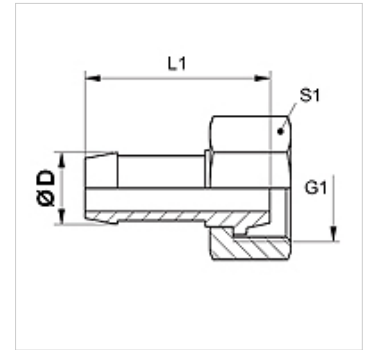

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Ø D (mm) | G1 |
|--------------|----|------|-------|-------------|------------|
| SIN 04 AB | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | G 1/8" -28 |
| SIN 04 AB 06 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | G 1/4" -19 |
| SIN 06 AB | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | G 1/4" -19 |
| SIN 08 AB 10 | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | G 3/8" -19 |
| SIN 10 AB 13 | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | G 1/2" -14 |