
SIN AB
Złączka wtłaczana, DKR

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 60°
Skrót	DKR
Norma	ISO 228-1 ISO 8434-6 BS 5200
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



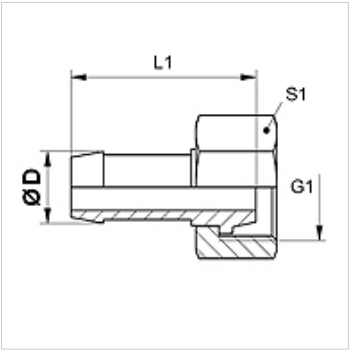

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ø D (mm)	G1
SIN 04 AB	4	3	3/16"	6,0	G 1/8" -28
SIN 04 AB 06	4	3	3/16"	6,0	G 1/4" -19
SIN 06 AB	6	4	1/4"	8,0	G 1/4" -19
SIN 08 AB 10	8	5	5/16"	10,0	G 3/8" -19
SIN 10 AB 13	10	6	3/8"	12,0	G 1/2" -14

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.