


# SIN BD

Złączka włączana, RGN

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	pierścień prowadzący do metrycznych śrub wydrążonych
Przyłącze 2 + 3	przyłącze węża
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie pierścieniem miedzianym
Typ konstrukcji	podwójne przyłącze do węża
Skrót	RGN
Norma	DIN 7642
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

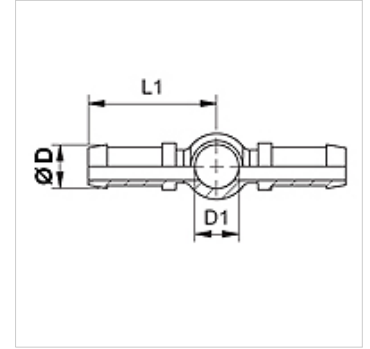

## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ø D (mm)	D1 (mm)	do śruby wydrążonej
SIN 03 BD 02	3	2	1/8"	5,0	8	M 8
SIN 04 BD	4	3	3/16"	6,0	10	M 10
SIN 06 BD	6	4	1/4"	8,0	12	M 12
SIN 08 BD	8	5	5/16"	10,0	14	M 14