


SIN BR

Złączka włączana, RGN

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------|
| Przyłącze 1 | pierścień prowadzący do stalowych śrub wydrążonych |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie pierścieniem miedzianym |
| Skrót | RNR |
| Norma | DIN 7642 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

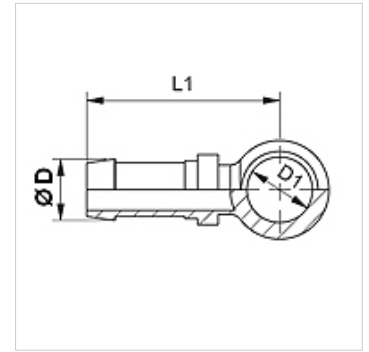

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Ø D (mm) | D1 (mm) | do śruby wydrążonej |
|--------------|----|------|-------|----------|---------|---------------------|
| SIN 04 BR 06 | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | 13,5 | R 1/4" |
| SIN 06 BR 10 | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | 16,8 | R 3/8" |