

SIN DES

Złączka wtłaczana, DES

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny cylindryczny
nadaje się do	szybkozłącze do oleju wysokoprężnego
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

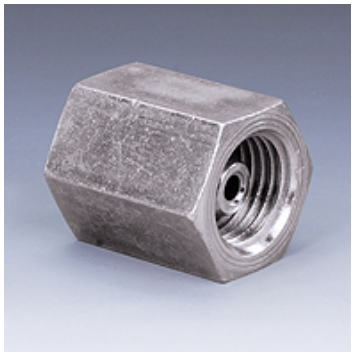

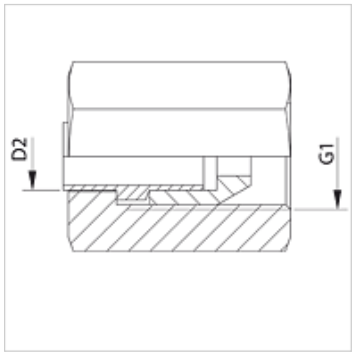

Artykuł

Oznaczenie	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)
SIN 12 DES	M 12 x 1,5	6
SIN 14 DES	M 14 x 1,5	6

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.