
SIN FL 90

Złączka wtłaczana, BEL W90°

Właściwości

Przyłącze 1	króćce rurowe
Rodzaj uszczelnienia 1	przyłącze z pierścieniem zacinającym
Skrót	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



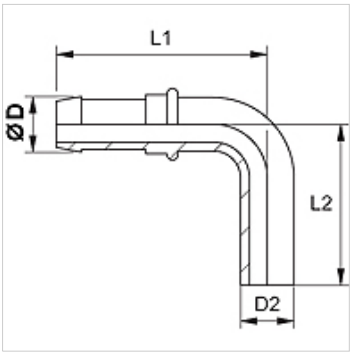

Wskazówka

Nie stosować w nowych konstrukcjach; polecamy: SIN...AFL...90.
Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.
Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
SIN 04 FL 90	4	3	3/16"	6,0	6	46	30
SIN 06 FL 90	6	4	1/4"	8,0	8	52	34
SIN 08 FL 90	8	5	5/16"	10,0	10	58	40
SIN 10 FL 90	10	6	3/8"	12,0	12	66	46
SIN 13 FL 90	12	8	1/2"	15,0	15	79	57
SIN 16 FL 90	16	10	5/8"	18,0	18	94	64

Elementy dodatkowe

VOM	Króciec do przedmontażu

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.