


TR HL

Złączka wbijana, CEL

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 24° |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

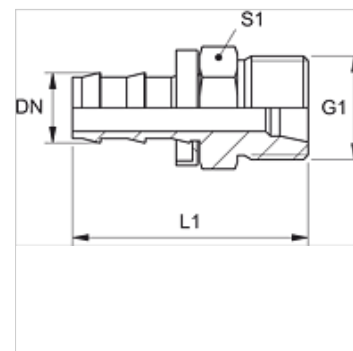

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | do średnicy zewnętrznej rury \varnothing (mm) | L1 (mm) |
|-------------|----|------|-------|------------|--|------------|
| TR 04 HL | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 6 | 30 |
| TR 06 HL | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8 | 31 |
| TR 08 HL 06 | 8 | 5 | 5/16" | M 14 x 1,5 | 8 | 38 |
| TR 08 HL | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 10 | 38 |
| TR 10 HL 08 | 10 | 6 | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10 | 38 |
| TR 10 HL | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12 | 39 |
| TR 13 HL | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15 | 52 |