


TRN FL 90

Skrętka gwintowana, BEL W90°

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	króćce rurowe
Rodzaj uszczelnienia 1	przyłącze z pierścieniem zacinającym
Skrót	BEL
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

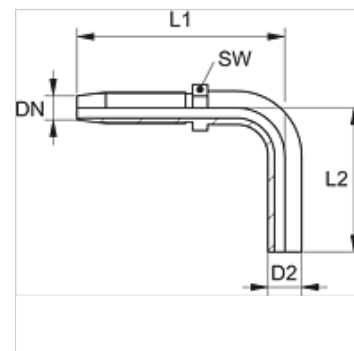

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Typoszereg	D2 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRN 04 FL 90	5	3	3/16"	L	6,0	44,0	45,0	10

Elementy dodatkowe

VOM	Króciec do przedmontażu
-----	-------------------------