


# TRN FL 90

Skrętka gwintowana, BEL W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| Przyłącze 1            | króćce rurowe                        |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | przyłącze z pierścieniem zacinającym |
| Skrót                  | BEL                                  |
| Norma                  | ISO 8434-1                           |
| Materiał               | stal                                 |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                        |

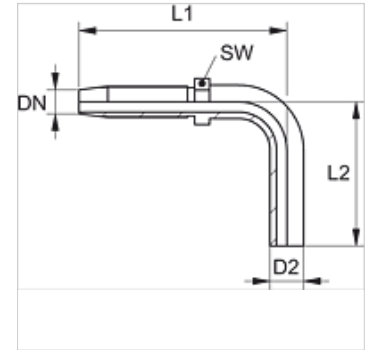

## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).

## Artykuł

| Oznaczenie   | DN | Size | Cal   | Typoszereg | D2<br>(mm) | L2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|----|------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TRN 04 FL 90 | 5  | 3    | 3/16" | L          | 6,0        | 44,0       | 45,0       | 10         |

## Elementy dodatkowe

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| VOM | Króciec do przedmontażu |
|-----|-------------------------|