


TRN HL

Złączka gwintowana, CEL

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Skrót	CEL
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

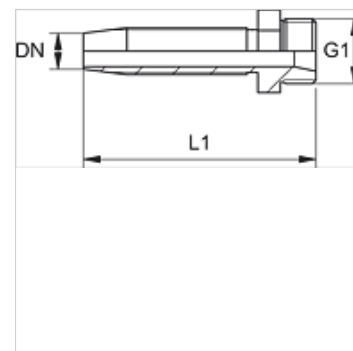

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Typoszereg	G1	do średnicy zewnętrznej rury \varnothing (mm)	L1 (mm)	S1
TRN 04 HL	5	3	3/16"	L	M 12 x 1,5	6	39,5	12
TRN 06 HL	6	4	1/4"	L	M 14 x 1,5	8	56,5	14
TRN 08 HL	8	5	5/16"	L	M 16 x 1,5	10	59,0	17
TRN 08 HL 10	8	5	5/16"	L	M 18 x 1,5	12	59,0	19
TRN 10 HL	10	6	3/8"	L	M 18 x 1,5	12	65,5	19
TRN 20 HL	19	12	3/4"	L	M 30 x 2	22	85,0	30