
# TRP A
Armatura wtłaczana, DKM

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint wewnętrzny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | głowica uszczelniająca 60° |
| **Skrót** | DKM |
| **Norma** | DIN 3863 |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



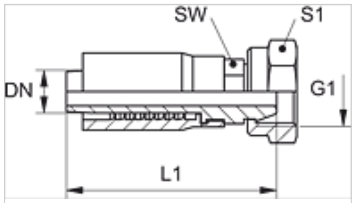


## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TRP 04 A** | 5 | 3 | 3/16" | M 12 x 1,5 | 55,0 | 10 | 17 |
| **TRP 04 A 08** | 5 | 3 | 3/16" | M 16 x 1,5 | 55,0 | 14 | 22 |
| **TRP 06 A** | 6 | 4 | 1/4" | M 14 x 1,5 | 61,0 | 14 | 19 |
| **TRP 06 A 08** | 6 | 4 | 1/4" | M 16 x 1,5 | 61,0 | 14 | 22 |
| **TRP 08 A** | 8 | 5 | 5/16" | M 16 x 1,5 | 64,0 | 17 | 22 |
| **TRP 10 A** | 10 | 6 | 3/8" | M 18 x 1,5 | 69,0 | 19 | 22 |
| **TRP 13 A** | 12 | 8 | 1/2" | M 22 x 1,5 | 75,0 | 24 | 27 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*