TRP AOL


Armatura wtłaczana, DKOL

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



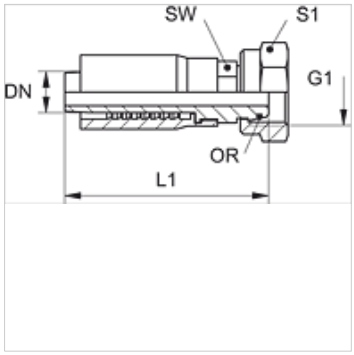

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Typoszereg	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	S1	OR
TRP 06 AOL 10	6	4	1/4"	L	M 18 x 1,5	12	57,0	17	22	9,0 x 1,5

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.