
TRP FL
Armatura wtłaczana, BEL

Właściwości

Przyłącze 1	króćce rurowe
Rodzaj uszczelnienia 1	przyłącze z pierścieniem zacinającym
Skrót	BEL
Norma	ISO 8434-1
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



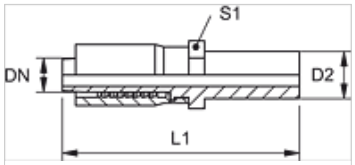

Wskazówka

Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Typoszereg	D2 (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
TRP 04 FL	5	3	3/16"	L	6,0	57,0	10
TRP 10 FL 13	10	6	3/8"	L	15,0	77,0	19
TRP 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	83,0	24
TRP 13 FL 16	12	8	1/2"	L	18,0	83,0	24

Elementy dodatkowe

VOM	Króciec do przedmontażu

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.