


# TWA AR

Armatura gwintowana do węża ZSSOW

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie
Skrót	DKR-płaski
Norma	DIN EN 14424 i VG 95951
Zakres dostawy	złączka gwintowana + oprawka gwintowa
Materiał	mosiądz zawierający 58% Cu oraz 3% Pb
Ochrona powierzchni	chromowany z połyskiem

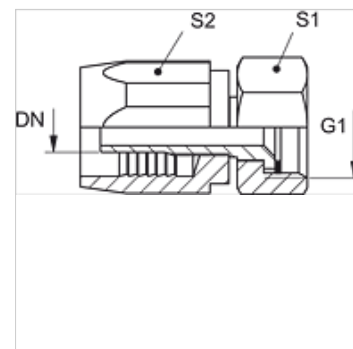

## Wskazówka

Uszczelka z PU.

## Artykuł

Oznaczenie	DN*	Size	Cal	G1	S1	S2
TWA 20 AR 25	19	12	3/4"	G 1" -11	36	36

DN = średnica znamionowa

## są akcesoriami do następujących produktów

ZSS OW	Wąż do dystrybutora paliwa
--------	----------------------------