


# TWA AR

Armatura gwintowana do węża ZSSOW

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Przyłącze 1            | gwint wewnętrzny BSP                  |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie                 |
| Skrót                  | DKR-płaski                            |
| Norma                  | DIN EN 14424 i VG 95951               |
| Zakres dostawy         | złączka gwintowana + oprawka gwintowa |
| Materiał               | mosiądz zawierający 58% Cu oraz 3% Pb |
| Ochrona powierzchni    | chromowany z połyskiem                |

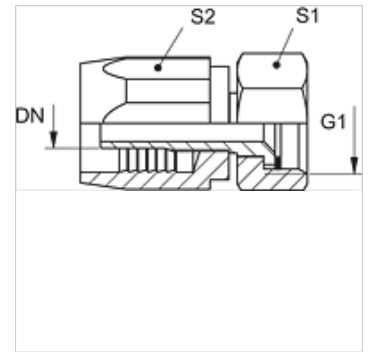

## Wskazówka

Uszczelka z PU.

## Artykuł

| Oznaczenie   | DN* | Size | Cal  | G1       | S1 | S2 |
|--------------|-----|------|------|----------|----|----|
| TWA 20 AR 25 | 19  | 12   | 3/4" | G 1" -11 | 36 | 36 |

DN = średnica znamionowa

## są akcesoriami do następujących produktów

ZSS OW Wąż do dystrybutora paliwa