

K AB VA

Łącznik, czwórnikowy

HANSA FLEX

Właściwości


Przyłącze 1 - 4 gwint wewnętrzny BSP

Rodzaj uszczelnienia 1 - 4 stożek zewnętrzny 60°

Typ konstrukcji Łączniki

Kształt forma K

Materiał stal szlachetna

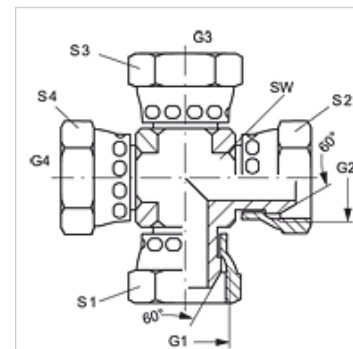

Artykuł

Oznaczenie	G1 - G4	SW (mm)	S1 - S4 (mm)
K AB 02 VA	G 1/8" -28	11	14
K AB 04 VA	G 1/4" -19	14	19
K AB 06 VA	G 3/8" -19	19	22
K AB 08 VA	G 1/2" -14	22	27
K AB 12 VA	G 3/4" -14	27	32
K AB 16 VA	G 1" -11	33	41

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

K AB Łącznik, czwórnikowy, stal