
# K HB
Łącznik, czwórnikowy

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1 - 4** | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1 - 4** | stożek wewnętrzny 60° |
| **Typ konstrukcji** | Łączniki |
| **Kształt** | forma K |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



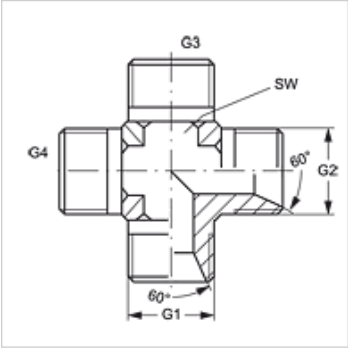


## Artykuł

| Oznaczenie | G1 - G4 | SW (mm) |
|---|---|---|
| **K HB 02** | G 1/8" -28 | 11 |
| **K HB 04** | G 1/4" -19 | 14 |
| **K HB 06** | G 3/8" -19 | 19 |
| **K HB 08** | G 1/2" -14 | 22 |
| **K HB 10** | G 5/8" -14 | 22 |
| **K HB 12** | G 3/4" -14 | 27 |
| **K HB 16** | G 1" -11 | 33 |
| **K HB 20** | G 1.1/4" -11 | 41 |
| **K HB 24** | G 1.1/2" -11 | 48 |
| **K HB 32** | G 2" -11 | 64 |

SW = rozwartość klucza

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **K HB VA** | Łącznik, czwórnikowy, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*