
K HB
Łącznik, czwórnikowy

Właściwości

Przyłącze 1 - 4	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1 - 4	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	Łączniki
Kształt	forma K
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



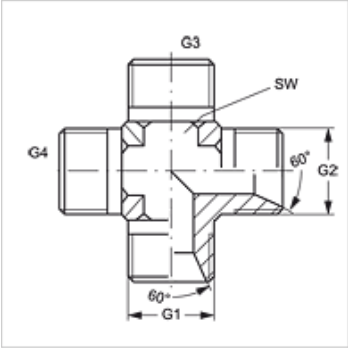

Artykuł

Oznaczenie	G1 - G4	SW (mm)
K HB 02	G 1/8" -28	11
K HB 04	G 1/4" -19	14
K HB 06	G 3/8" -19	19
K HB 08	G 1/2" -14	22
K HB 10	G 5/8" -14	22
K HB 12	G 3/4" -14	27
K HB 16	G 1" -11	33
K HB 20	G 1.1/4" -11	41
K HB 24	G 1.1/2" -11	48
K HB 32	G 2" -11	64

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K HB VA	Łącznik, czwórnikowy, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.