


K HJ VA

Króciec z dwuzłączką gwintowaną, czwórnikowy

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 - 4	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 1 - 4	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec do dwuzłączki gwintowanej
Kształt	forma K
Materiał	stal szlachetna
Ochrona powierzchni	galwanizowany

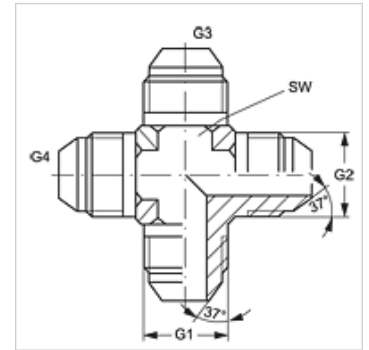

Artykuł

Oznaczenie	G1 - G4	SW (mm)
K HJ 04 VA	7/16" -20 UNF	11
K HJ 06 VA	9/16" -18 UNF	14
K HJ 08 VA	3/4" -16 UNF	19

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

K HJ Króciec z dwuzłączką gwintowaną, czwórnikowy, stal