

# K IR

Łącznik, czwórnikowy

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1 - 4 gwint wewnętrzny BSP cylindryczny


Rodzaj uszczelnienia 1 - 4 forma A

Typ konstrukcji króciec nakręcany

Kształt forma K

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

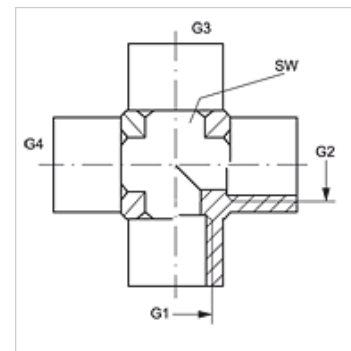

## Artykuł

Oznaczenie	G1 - G4	SW (mm)
K IR 02	G 1/8" -28	14
K IR 04	G 1/4" -19	19
K IR 06	G 3/8" -19	22
K IR 08	G 1/2" -14	27
K IR 12	G 3/4" -14	33
K IR 16	G 1" -11	41

SW = rozwartość klucza