

K IR

Łącznik, czwórnikowy

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1 - 4 gwint wewnętrzny BSP cylindryczny


Rodzaj uszczelnienia 1 - 4 forma A

Typ konstrukcji króciec nakręcany

Kształt forma K

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

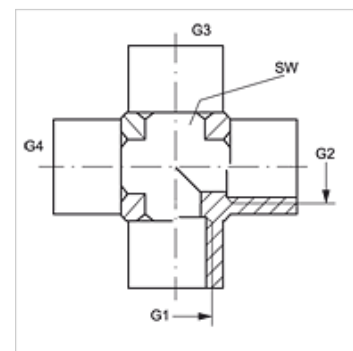

Artykuł

| Oznaczenie | G1 - G4 | SW (mm) |
|------------|------------|------------|
| K IR 02 | G 1/8" -28 | 14 |
| K IR 04 | G 1/4" -19 | 19 |
| K IR 06 | G 3/8" -19 | 22 |
| K IR 08 | G 1/2" -14 | 27 |
| K IR 12 | G 3/4" -14 | 33 |
| K IR 16 | G 1" -11 | 41 |

SW = rozwartość klucza