
L AB HB

Króciec nakręcany, nierównoramienny

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 60°
Przyłącze 2 + 3	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	króciec nakręcany z ustawianym kierunkiem
Kształt	nierównoramienne
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



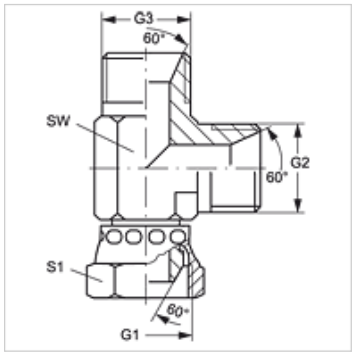

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
L AB 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 10 HB	G 5/8" -14	G 5/8" -14	24	30
L AB 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41
L AB 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	46	50
L AB 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55
L AB 32 HB	G 2" -11	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

L AB HB VA	Króciec nakręcany, nierównoramienny, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.