
L HN IN

Króciec wkręcany, nierównoramienny

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny NPT
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnia gwint
Przyłącze 2 + 3	Gwint wewnętrzny NPT
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	uszczelnia gwint
Typ konstrukcji	króciec wkręcany
Kształt	nierównoramienne
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



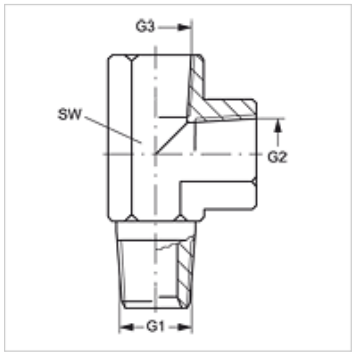

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	SW (mm)
L HN 02 IN	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	14
L HN 04 IN	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
L HN 06 IN	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
L HN 08 IN	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	27
L HN 12 IN	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	33
L HN 16 IN	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
L HN 20 IN	1.1/4" -11,5 NPT	1.1/4" -11,5 NPT	48

SW = rozwartość klucza

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.