


# L HRO HJ

Króciec wkręcany, nierównoramienny

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1                | Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 1     | forma G                           |
| Przyłącze 2 + 3            | gwint zewnętrzny UN/UNF           |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek zewnętrzny 74°             |
| Typ konstrukcji            | króciec wkręcany prosty           |
| Kształt                    | nierównoramiennie                 |
| Materiał                   | stal                              |
| Ochrona powierzchni        | galwanizowany                     |

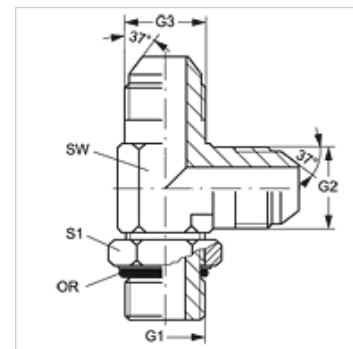

## Artykuł

| Oznaczenie     | G1           | G2 + G3        | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|----------------|--------------|----------------|------------|----|--------------|
| L HRO 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 11         | 16 | 7,65 x 1,78  |
| L HRO 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 11         | 16 | 7,65 x 1,78  |
| L HRO 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 14         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 14         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 20 | 10,78 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 24 | 13,94 x 2,62 |
| L HRO 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 22         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 28 | 17,86 x 2,62 |
| L HRO 12 HJ 08 | G 3/4" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HJ 10 | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 27         | 35 | 23,47 x 2,62 |
| L HRO 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 33         | 43 | 29,74 x 3,53 |
| L HRO 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 43 | 29,74 x 3,53 |
| L HRO 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41         | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 20 HJ    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 52 | 37,69 x 3,53 |
| L HRO 24 HJ    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 58 | 44,04 x 3,53 |

SW = rozwartość klucza