
L HROK HJ VA

Króciec wkręcany, nierównoramienny

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym
Przyłącze 2 + 3	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
Kształt	nierównoramienne
Materiał	stal szlachetna



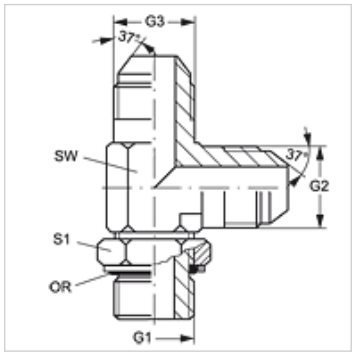

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HROK 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
L HROK 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

L HROK HJ	Króciec wkręcany, nierównoramienny, stal

Części zamienne

KAMMRING G	Pierścień komorowy, calowy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.