
L O HJOF VA

Króciec wkręcany, nierównoramienny

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 1	forma F
Przyłącze 2 + 3	Gwint zewnętrzny ORFS
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	uszczelnienie płaskie z o-ringiem
Typ konstrukcji	króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
Kształt	nierównoramienne
Materiał	stal szlachetna



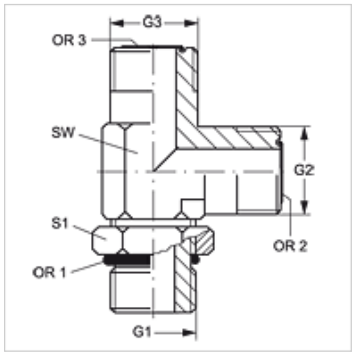

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
L O 04 HJOF VA	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,66 x 1,78
L O 06 HJOF VA	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
L O 08 HJOF VA	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
L O 10 HJOF VA	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
L O 12 HJOF VA	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
L O 16 HJOF VA	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	36	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

L O HJOF	Króciec wkręcany, nierównoramienny, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.