
L O HJ VA

Króciec wkręcany, nierównoramienny

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie o-ringiem na króćcu wkręcanym
Przyłącze 2 + 3	gwint zewnętrzny UN/UNF
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	stożek zewnętrzny 74°
Typ konstrukcji	króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
Kształt	nierównoramienne
Materiał	stal szlachetna



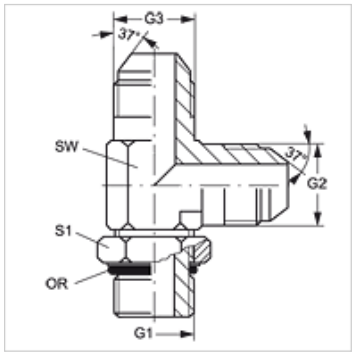

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR
FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L O 04 HJ VA	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
L O 06 HJ VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

L O HJ	Króciec wkręcany, nierównoramienny, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.