


T AB HB VA

Króciec nakręcany, teowy

Właściwości

| | |
|----------------------------|---|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny BSP |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 60° |
| Przyłącze 2 + 3 | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| Rodzaj uszczelnienia 2 + 3 | stożek wewnętrzny 60° |
| Typ konstrukcji | króciec nakręcany z ustawianym kierunkiem |
| Kształt | teowe |
| Materiał | stal szlachetna |

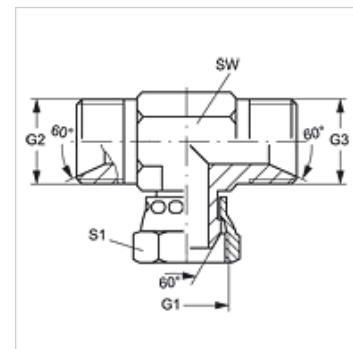

Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|---------------|--------------|--------------|------------|----|
| T AB 02 HB VA | G 1/8" -28 | G 1/8" -28 | 12 | 14 |
| T AB 04 HB VA | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| T AB 06 HB VA | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| T AB 08 HB VA | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 19 | 27 |
| T AB 12 HB VA | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| T AB 16 HB VA | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| T AB 20 HB VA | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| T AB 24 HB VA | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Warianty produktu

T AB HB Króciec nakręcany, teowy, stal