# T HMO HJ


Króciec wkręcany, teowy

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | forma F |
| **Przyłącze 2 + 3** | gwint zewnętrzny UN/UNF |
| **Rodzaj uszczelnienia 2 + 3** | stożek zewnętrzny 74° |
| **Typ konstrukcji** | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | teowe |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



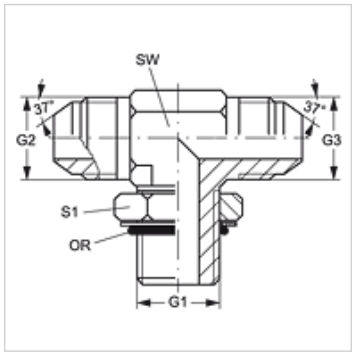


## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **T HMO 10 HJ 04** | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,2 x 1,5 |
| **T HMO 10 HJ 05** | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,2 x 1,5 |
| **T HMO 12 HJ 04** | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| **T HMO 12 HJ 05** | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 | 9,4 x 2,1 |
| **T HMO 14 HJ 05** | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMO 14 HJ 06** | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMO 16 HJ 06** | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 |
| **T HMO 16 HJ 08** | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 |
| **T HMO 18 HJ 06** | M 18 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 22 | 19 | 15,4 x 2,1 |
| **T HMO 18 HJ 08** | M 18 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 24 | 15,4 x 2,1 |
| **T HMO 18 HJ 10** | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 | 15,4 x 2,1 |
| **T HMO 22 HJ 10** | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| **T HMO 22 HJ 12** | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 |
| **T HMO 27 HJ 12** | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| **T HMO 27 HJ 16** | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 32 | 23,7 x 2,8 |
| **T HMO 33 HJ 16** | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 41 | 29,7 x 2,8 |
| **T HMO 42 HJ 20** | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 38,7 x 2,8 |
| **T HMO 48 HJ 24** | M 48 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 46,7 x 2,8 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*