
# T HMOK HB

Króciec wkręcany, teowy

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym |
| **Przyłącze 2 + 3** | gwint zewnętrzny BSP cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 2 + 3** | stożek wewnętrzny 60° |
| **Typ konstrukcji** | króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem |
| **Kształt** | teowe |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



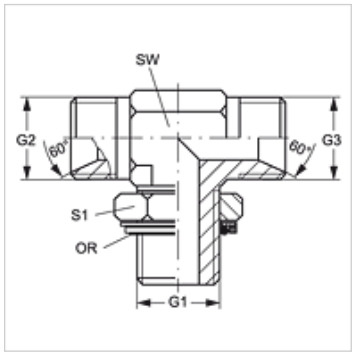


## Artykuł

| Oznaczenie | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|
| **T HMOK 12 HB 04** | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| **T HMOK 14 HB 04** | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMOK 14 HB 06** | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| **T HMOK 16 HB 06** | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| **T HMOK 18 HB 06** | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **T HMOK 18 HB 08** | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| **T HMOK 22 HB 12** | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |
| **T HMOK 26 HB 12** | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32 | 28 | 23,5 x 2,6 |

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

## Części zamienne

| | |
|---|---|
| **KAMMRING M** | Metryczny pierścień komorowy |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*