T HROK HB


Króciec wkręcany, teowy

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	króciec gwintowany z o-ringiem + pierścieniem komorowym
Przyłącze 2 + 3	gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 2 + 3	stożek wewnętrzny 60°
Typ konstrukcji	króciec wkręcany z ustawianym kierunkiem
Kształt	teowe
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



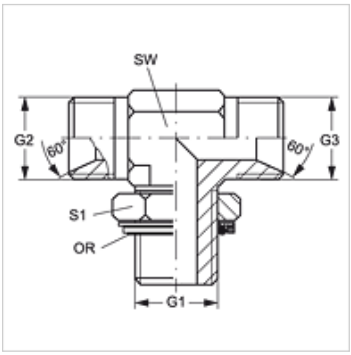

Artykuł

Oznaczenie	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
T HROK 02 HB	G 1/8" -28	G 1/8" -28	14	14	7,65 x 1,78
T HROK 04 HB 02	G 1/4" -19	G 1/8" -28	14	19	10,78 x 2,62
T HROK 04 HB	G 1/4" -19	G 1/4" -19	19	19	10,78 x 2,62
T HROK 04 HB 06	G 1/4" -19	G 3/8" -19	19	19	10,78 x 2,62
T HROK 06 HB 04	G 3/8" -19	G 1/4" -19	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 06 HB	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 06 HB 08	G 3/8" -19	G 1/2" -14	19	22	13,94 x 2,62
T HROK 08 HB 06	G 1/2" -14	G 3/8" -19	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB	G 1/2" -14	G 1/2" -14	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB 10	G 1/2" -14	G 5/8" -14	27	27	17,86 x 2,62
T HROK 08 HB 12	G 1/2" -14	G 3/4" -14	30	27	17,86 x 2,62
T HROK 12 HB 08	G 3/4" -14	G 1/2" -14	30	36	23,47 x 2,62
T HROK 12 HB	G 3/4" -14	G 3/4" -14	30	36	23,47 x 2,62
T HROK 12 HB 16	G 3/4" -14	G 1" -11	36	36	23,47 x 2,62
T HROK 16 HB 12	G 1" -11	G 3/4" -14	36	41	29,74 x 3,53
T HROK 16 HB	G 1" -11	G 1" -11	36	41	29,74 x 3,53
T HROK 20 HB 16	G 1.1/4" -11	G 1" -11	41	50	37,69 x 3,53
T HROK 20 HB	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	51	50	37,69 x 3,53
T HROK 24 HB	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55	44,04 x 3,53

SW, S1, S2 = rozwartość klucza (RK)

Części zamienne

KAMMRING G	Pierścień komorowy, calowy

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.