


T IN VA

Króciec nakręcany, teowy

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Przyłącze 1 - 3 | Gwint wewnętrzny NPT |
| Rodzaj uszczelnienia 1 - 3 | uszczelnia gwint |
| Typ konstrukcji | króciec nakręcany |
| Kształt | teowe |
| Materiał | stal szlachetna |

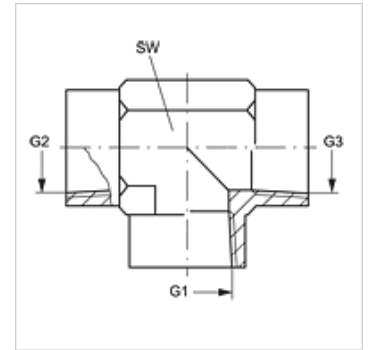

Artykuł

| Oznaczenie | G1 - G3 | SW (mm) |
|------------|--------------|------------|
| T IN 02 VA | 1/8" -27 NPT | 14 |
| T IN 04 VA | 1/4" -18 NPT | 19 |
| T IN 06 VA | 3/8" -18 NPT | 22 |
| T IN 08 VA | 1/2" -14 NPT | 27 |
| T IN 12 VA | 3/4" -14 NPT | 33 |
| T IN 16 VA | 1" -11,5 NPT | 41 |

SW = rozwartość klucza

Warianty produktu

T IN Króciec nakręcany, teowy, stal